

FPL・FHP 蛍光灯 置換え型LEDシステム

電気代
最大 **56% OFF**



既存照明への取り付けが可能!

既存の FPL36W, 55W, FHP32W, 45W 型照明器具に取り付けが可能です (電源工事が必要です)

電力費が大幅に削減できます!

FPL36W⇒LED20W、FPL55W⇒LED24W へ大幅削減

長寿命でメンテナンス費用も削減!

寿命も大幅に延びメンテナンス費用も削減出来ます。FPL12,000 時間 ⇒ LED 40,000 時間

- 熱問題を解決。熱に弱い電源部分を分離し熱によるトラブルを回避。
- ノイズやちらつき発生防止。電源は国内専門メーカーで専用品開発。PSEも取得。
- 器具一体型もご用意。開口部寸法 450×450 / 600×600 型にセットした新設用器具同時販売。




FPL・FHP 蛍光照明器具 置換え型 LED システム 仕様

システム形式	色温度	電力	演色性 (Ra)	直下照度 (4m)	標準価格	更新対象蛍光灯
LFPL20WW-3	3500K	60W (20W×3)	70±5%	122Lx	¥55,200	FPL36W,FHP32W,3 灯
LFPL20N-3	5500K					
LFPL20WW-4	3500K	80W (20W×4)	70±5%	162Lx	¥69,000	FPL36W,FHP32W,4 灯
LFPL20N-4	5500K					
LFPL24WW-3	3500K	72W (24W×3)	70±5%	156Lx	¥63,200	FPL55W,FHP45W,3 灯
LFPL24N-3	5500K					
LFPL24WW-4	3500K	96W (24W×4)	70±5%	208Lx	¥79,000	FPL55W,FHP45W,4 灯
LFPL24N-4	5500K					

- システム内容：LED ランプ 3 本ないし 4 本と専用電源 1 台となります。(ケーブル類は付属しません)
- 仕様は都合により変更となる場合があります。●3500K タイプは 2011 年 4 月発売予定です。

寸法

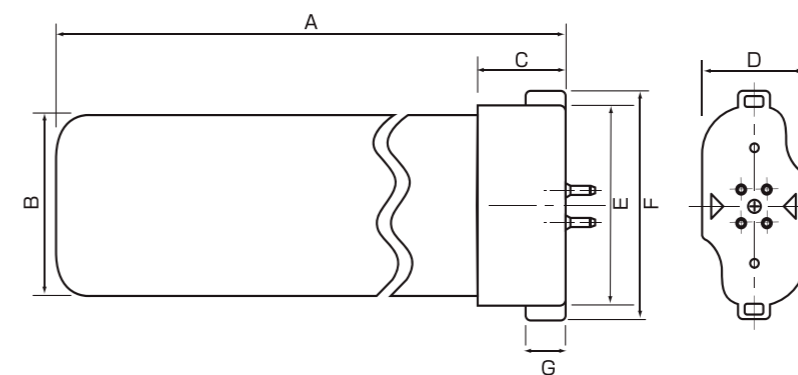

	20W型	24W型
A	412	590
B	47	47
C	22	22
D	25	25
E	47	47
F	54	54
G	10	10
口金	LFPL専用	

安全上のご注意 | 蛍光灯照明器具に御使用の場合電源工事が必要となります。工事は有資格者のみ行う事が出来ます。電源工事後は蛍光灯は使う事が出来ません。御使用前には必ず「取り扱い説明書」をご確認ください。